

ALLES FÜR DIE PERFEKTE TERRASSE!

Auf den nächsten Seiten finden Sie alles was sie für einen professionellen und fachlich korrekten Terrassenbau benötigen. Denn die Auswahl der richtigen Terrassendiele in Kombination mit dem notwendigen Zubehör und der kompetenten Beratung bei Ihrem Fachhändler sorgen dafür, dass sie eine dauerhafte und wunderschöne Holzterrasse erstellen an der sie viele Jahre Freude haben werden.

die parkettzentrale

holz scholbeck

erdingerstr. 32
85356 freising

tel 08161/84221
fax 08161/85429

www.die-parkettzentrale.com


SCHOLBECK

Holzhandel e. K.
Erdinger Str. 32
85356 FREISING


Tel: 08161/84221

Fax: 08161/85429

Email: info@holz-scholbeck.de

www.holz-scholbeck.de

Öffnungszeiten: Mo. – Fr.: 7:00 – 12:00 & 13:00 – 18:00 Uhr Samstag 9:00 – 12:00 Uhr



Zubehör | Terrassendielen

DAS RICHTIGE ZUBEHÖR FÜR IHRE TERRASSE FINDEN SIE HIER! Preise inkl. MwSt. in Euro

HARTHOLZ-BOHRER



T4806


mit Versenker



TERRASSEN-CLIPPER

T4801

inkl. Schrauben, zur nicht sichtbaren Befestigung von Terrassendielen bis 25 mm Stärke und zwischen 120 – 150 mm Breite

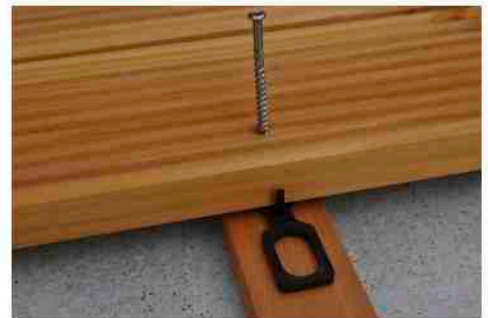

TERRASSENLAGER 60/140 VERSTELFUSS

T4803

höhenverstellbarer Auflagefuß für Holz-UK
Verstellbereich von 60 – 140 mm trägt 200 kg,
Kunststoff schwarz



UNKRAUT-BÄNDCHENGEWEBE

T4802

– damit sich kein Unkraut unter der Terrasse bilden kann – wasserdurchlässig – VPE 21 m²



ISOPAT GRANULAT-UNTERLAGE

Granulatpads zum Unterlegen der Unterkonstruktion verhindert Staunässe

60 x 90 mm 60 x 90 mm 60 x 90 mm 192 x 192 mm

3 mm, PAT03 8 mm, PAT08 20 mm, PAT20 8 mm, PAT88




SPEZIAL-TERRASSENSCHRAUBEN

T4805

spezial gehärtet, Linsenkopf mit Torx und Fräsrippen,
2/3 Bohrgewinde und Reibschäft

T4805 5,0 x 40 mm T4835 5,0 x 60 mm T4836 5,0 x 70 mm



TWIXT ISOSTEP – der intelligente Problemlöser

Terrassenlager und Twixt-Isostep Unterkonstruktion

Twixt-Isostep Aluminium-Schienen schwarz eloxiert in Verbindung mit den Kunststoff-Terrassenlagern – das unverrottbare und leichte Unterkonstruktionssystem. Mit dem Verstellfuß kann durch einfaches rechts- oder linksdrehen stufenlos das Höhenniveau verstellt werden!



TERRASSENLAGER 60/140 Verstellfuß für TWIXT-Alu-Unterkonstruktion

T4701


mit Clip-Aufnahme, Kunststoff schwarz, mit Aufnahme für TWIXT-Isostep-Schiene, Verstellbereich 60 bis 140 mm, Bedarf pro m² ca. 3,5 bis 5 Stück



TWIXT-ISOSTEP – ALU-Schiene 30 x 64 mm

T4702

schwarz eloxiert, mit seitlicher Clip-Rasterung und unterseitiger Nut zum Unterlegen von Isopats 20 mm, Länge 4,00 m, Aufbauhöhe mit 20 mm Isopat: 42 mm, Abstand der Auflagepunkte/Terrassenlager oder Isopat max. 80 cm



TWIXT-ISOSTEP – ALU-Schiene 45 x 64 mm

T4703

schwarz eloxiert, mit seitlicher Clip-Rasterung und unterseitiger Nut zum Unterlegen von Isopats 20 mm, Länge 4,00 m, Aufbauhöhe mit 20 mm Isopat: 57 mm, Abstand der Auflagepunkte/Terrassenlager oder Isopat max. 110 cm

Tip: TWIXT Isostep ist der Problemlöser bei geringer Aufbauhöhe!

In Verbindung mit den 20 mm Isopat-Granulat-Pats können die TWIXT-Schienen direkt auf ebenen und festen Flächen (z. B. Schweißbahn, Beton, Pflaster, Fliesen) eingesetzt werden!



Abb. TWIXT-Isostep mit Isopat



ISOSTEP – ALU-PROFIL

T4704

mit integrierter Gummi-Granulat-Einlage, schwarz eloxiert und beständig gegen Gerbsäure, ideal zum Einsatz auf Bitumenschweißbahnen, Balkonen, Pflaster oder Fliesen, mit 23 mm sehr geringe Aufbauhöhe der Unterkonstruktion 40 x 23 mm, Länge: 360 cm

5,5 x 50 mm ALU-UK-BOHRSCHRAUBEN (ohne Abb.)

T4705

speziell gehärteter Edelstahl, Linsenkopf mit Torxaufnahme und Fräsrippen, Feingewinde mit Reibschäft, Bohrspitze zur Befestigung von Terrassendielen bis 25 mm Dicke auf Aluminium Unterkonstruktion **MIT** empfohlener Verwendung von **7 mm Abstandshaltern** z. B. ROG Distanzkreuz (siehe Seite 58) zwischen Diele und UK, VE 100 Schrauben, ein Torx-Bit, ein 4,8 mm HSS-Bohrer

